Vector

SOURCE CLIP

Light Source

Bridgelux

Material

Extruded AL + PC Reflector

Color Temperature

2700K 3000K 4000K

CRI

97 90 80

Beam Angle

15° 28° 40° 60°

MacAdam Ellipse

2-Step 1 step on request

Degree of Protection

IP40

Article No.	LEDs	Power(W)	CC(mA)	Voltage(V)	Angle(°)	CCT(K)	CRI	Flux(lm)
MC-6-40-27-80	V8	6.1	350	17.4	40	2700	80	670
MC-6-40-30-80	V8	6.1	350	17.4	40	3000	80	700
MC-6-40-27-90	V8	6.1	350	17.4	40	2700	90	560
MC-6-40-30-90	V8	6.1	350	17.4	40	3000	90	620
MC-9-40-27-80	Vero 10	8.9	350	25.3	40	2700	80	1030
MC-9-40-30-80	Vero 10	8.9	350	25.3	40	3000	80	1100
MC-9-40-27-90	Vero 10	8.9	350	25.3	40	2700	90	900
MC-9-40-30-90	Vero 10	8.9	350	25.3	40	3000	90	930
MC-9-40-27-97	Decor 10 Ultra	8.9	350	25.3	40	2700	97	790
MC-9-40-30-97	Decor 10 Ultra	8.9	350	25.3	40	3000	97	840



6.1W



8.9W

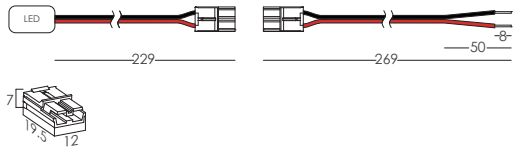

© Vector&licht Co., Ltd | www.vectorlicht.com info@vectorlicht.com +86-769-8600-9850 | Subject to changes of parameters without notice. Errors expected. All rights reserved. | Issued: 22.07.2020